

MADE IN ITALY

INCONTRI ELETTRICI



Catalogo listino Giugno 2026

INTRODUZIONE

Incontro elettrico

È un dispositivo elettromeccanico che si installa sul telaio della porta e che permette di sbloccare lo scrocco di una serratura a distanza tramite impulso elettrico.



Frontale


Consente la corretta installazione dell'incontro elettrico sulla porta. È disponibile in diverse dimensioni in base al tipo di serratura a cui va abbinato.



Batti Scrocco

Elemento dell'incontro elettrico dove lo scrocco della serratura viene trattenuto.

Questo elemento può essere fisso o regolabile.




Fermo a giorno

Consiste nella presenza di una piccola leva di sblocco del batti scrocco. Questo permette di mantenere meccanicamente aperto l'incontro elettrico per periodi indefiniti durante la giornata.




Determinazione "Mano di Apertura"

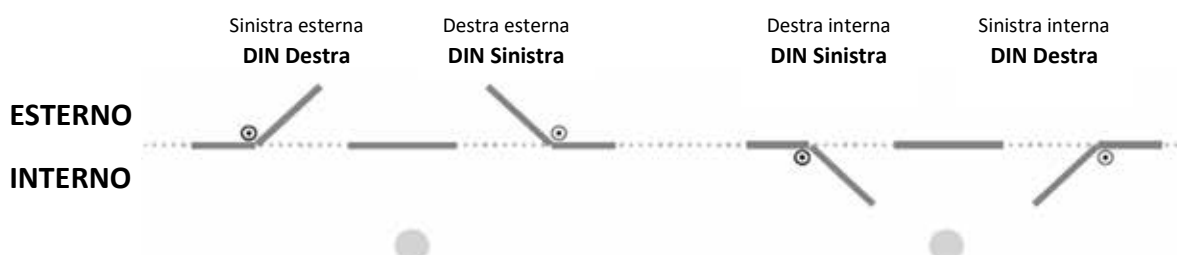

GLOSSARIO TECNICO

SENZA ANTIRIPETITORE

Funzionamento standard di un incontro elettrico:
in posizione di riposo l'incontro elettrico rimane chiuso lasciando la porta bloccata; durante la ricezione di un impulso elettrico, il meccanismo si sblocca e consente l'apertura per il SOLO tempo dell'impulso.




Codifica
(N)

CON ANTIRIPETITORE

Il funzionamento con Antiripetitore consente l'accesso quando si fornisce un impulso elettrico; dopo l'impulso, la porta rimane aperta fino a quando la stessa viene aperta e chiusa nuovamente (come una normale serratura elettrica).


Sono disponibili diverse categorie di funzionamento con **Antiripetitore** a seconda della costruzione interna dell'incontro elettrico.

Antiripetitore Standard **(A)**: questa funzione è resa possibile da un perno presente nella parte esterna dell'incontro elettrico.
Il perno dovrà essere premuto dallo scrocco della serratura.



Codifica
(A)

Antiripetitore "Scorrevole" **(Ab)**: è una nuova funzionalità integrata in alcuni dei più recenti incontri elettrici. Il classico perno standard viene sostituito con una pinna che rimane premuta dallo scrocco della serratura in qualsiasi posizione. Questo componente permette che la funzione antiripetitore agisca efficacemente in qualsiasi punto di regolazione del batti scrocco.

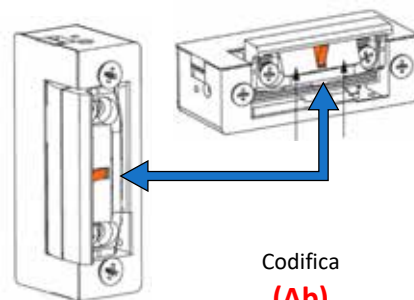

Codifica
(Ab)

Antiripetitore "Interno" **(Aa)**: fornisce all'incontro elettrico una funzionalità più flessibile in quanto non è presente alcun tipo di meccanismo o componente aggiuntivo esterno. Ciò consente di poter regolare la porta senza che lo scrocco debba premere obbligatoriamente nessun meccanismo.




Codifica
(Aa)

GLOSSARIO TECNICO


Flex: consente di poter regolare la posizione del batti scrocco.

N.B.: è possibile fornire il batti scrocco con battuta di diverse altezze




Codifica
(F)

Leva Fermo a Giorno




Codifica
(D)

Simmetrico: i modelli simmetrici permettono l'installazione su porte con apertura destra o apertura sinistra. Tutte le versioni simmetrici sono ovviamente reversibili.




Radiale: il sistema radiale consiste in un batti scrocco che ruota su un asse spostato verso la base dell'incontro elettrico stesso consentendo di ridurre il raggio di movimento di quest'ultimo. L'installazione dell'incontro elettrico è quindi più facile migliorando anche l'aspetto estetico in quanto consente meno lavorazioni sul telaio della porta.

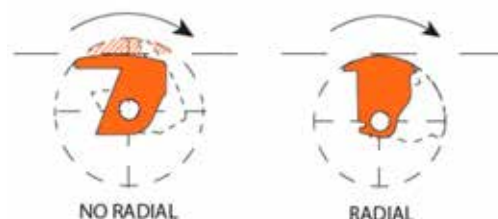

400 o "fail secure" (**solo in corrente continua**) permette di aprire l'incontro elettrico solo nel momento in cui riceve corrente. Con la sospensione della corrente, l'incontro sarà subito bloccato. La particolarità di questa funzione però consiste nel poter utilizzare anche un interruttore e quindi fornire corrente all'incontro elettrico per periodi di tempo indefiniti. Questo permette di mettere l'incontro elettrico in Fermo a Giorno elettricamente a basso consumo.

Codifica
(400)

500 o "fail safe" (**solo in corrente continua**) permette all'incontro elettrico di funzionare in modo invertito. Ciò significa che dovrà rimanere sempre alimentato per fare in modo che la porta sia chiusa. In caso di interruzione di corrente tramite un pulsante, la porta è aperta consentendo il passaggio.



Codifica
(500)

****Disponibili versioni con 1 o 2 microinterruttori per il rilevamento dello stato della porta.**

SERIE 41

Le dimensioni ridotte di soli 16,5 mm di larghezza e batti scrocco radiale consente l'utilizzo su tutti i tipi di profili: ideale per porte in alluminio e porte in PVC.

- COMPATTO E RADIALE
- SIMMETRICO E REVERSIBILE
- DIMENSIONE RIDOTTA



Cicli testati azionamento elettrico: 200.000

Forza di tenuta: 2.950 N – 300 Kg-f



Temperatura di esercizio: da -25°C a +50°C

CODICE	TENSIONE	TIPO CORRENTE	RESISTENZA BOBINA	Simmetrico Reversibile	Radiale	F FLEX	N Senza Antirip.	Aa Antirip. Interno	D Leva Fermo a Giorno	Fermo a giorno elettrico	
										412 12dc	424 24dc
I/41AAFLEX	6-12 V	AC-DC	8 Ω	✓	✓	✓		✓			
I/41AADFLEX	6-12 V	AC-DC	8 Ω	✓	✓	✓		✓	✓		
I/41NF412	12 V	DC	30 Ω	✓	✓	✓	✓			✓	
I/41NDF412	12 V	DC	30 Ω	✓	✓	✓	✓		✓	✓	


A richiesta è possibile fornire altre versioni con funzioni diverse

DISEGNI DI INGOMBRO


FRONTALI RACCOMANDATI

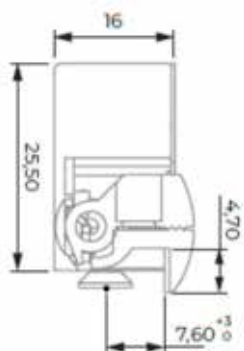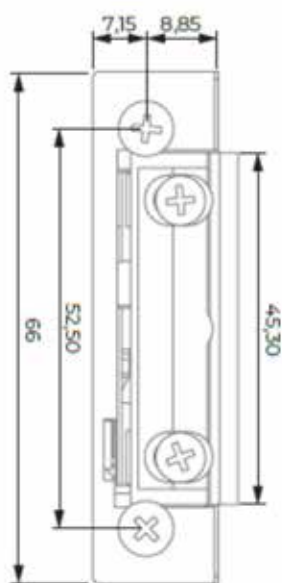

FP13

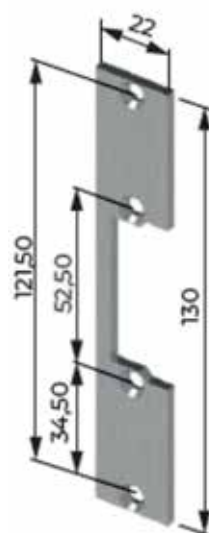

FP24

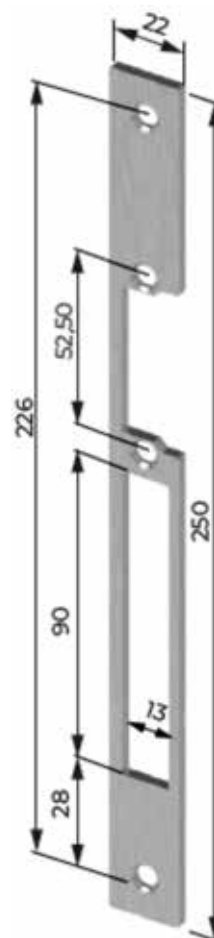

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
I/41AAFLEX	Corpo Incontro Elettrico Serie 41	€ 55,17
I/41AADFLEX	Corpo Incontro Elettrico Serie 41	€ 62,67
I/41N412FLEX	Corpo Incontro Elettrico Serie 41	€ 55,76
I/41N412DFLEX	Corpo Incontro Elettrico Serie 41	€ 63,25
I/FP13X	Frontale Reversibile FP13 22 mm INOX Corto	€ 6,44
I/FP24X	Frontale Reversibile FP24 22 mm INOX Lungo	€ 9,01
I/FP12X	Frontale Reversibile FP12 25 mm INOX Corto	€ 6,44
I/FP26X	Frontale Reversibile FP26 22 mm INOX Lungo	€ 9,01

Ulteriori frontali consigliati: I/FP14 – I/FP21X – I/FP25X – I/FP26X

SERIE 45

La serie 45 si distingue per essere simmetrica e reversibile.
Offre ottime funzionalità e semplicità, sia per i nuovi impianti che per le sostituzioni.

- SIMMETRICO
- REVERSIBILE



Cicli testati azionamento elettrico: 200.000



Forza di tenuta: 3.300 N – 336 Kg-f

Temperatura di esercizio: da -25°C a +50°C


CODICE	TENSIONE	TIPO CORRENTE	RESISTENZA BOBINA	Simmetrico Reversibile	F FLEX	N Senza Antirip.	Ab Antirip. Est. Scor.	D Leva Fermo a Giorno	Fermo a giorno elettrico		Sotto Tensione FAIL SAFE	
									412	424	512	524
									12dc	24dc	12dc	24dc
I/45ABFLEX	8-12 V	AC-DC	17 Ω	✓	✓		✓					
I/45ABDFLEX	8-12 V	AC-DC	17 Ω	✓	✓		✓	✓				
I/45N412FLEX	12 V	DC	38 Ω	✓	✓	✓			✓			
I/45N412DFLEX	12 V	DC	38 Ω	✓	✓	✓		✓	✓			
I/45N512FLEX	12 V	DC	58 Ω	✓	✓	✓					✓	
I/45N512DFLEX	12 V	DC	58 Ω	✓	✓	✓		✓			✓	
I/45ABDFLEX-24VAC	24 V	AC	58 Ω	✓	✓		✓	✓				

DISEGNI DI INGOMBRO


FRONTALI RACCOMANDATI

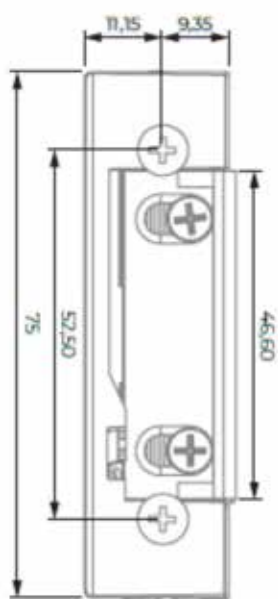

FP10

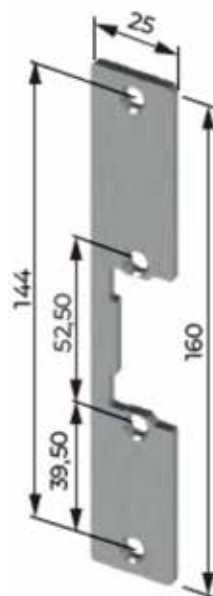

FP22

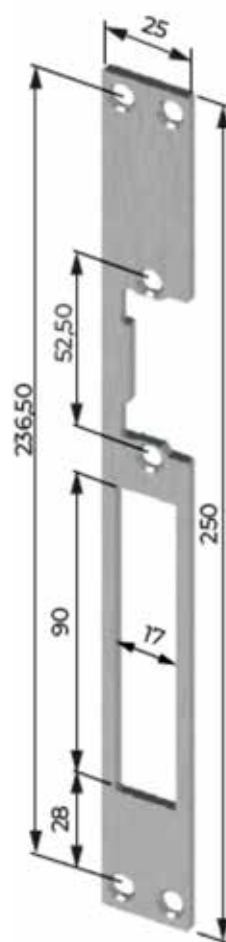

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
I/45ABFLEX	Corpo Incontro Elettrico Serie 45	€ 50,35
I/45ABDFLEX	Corpo Incontro Elettrico Serie 45	€ 51,42
I/45N412FLEX	Corpo Incontro Elettrico Serie 45	€ 45,53
I/45N412DFLEX	Corpo Incontro Elettrico Serie 45	€ 53,02
I/45N512FLEX	Corpo Incontro Elettrico Serie 45	€ 63,74
I/45N512DFLEX	Corpo Incontro Elettrico Serie 45	€ 71,23
I/45ABDFLEX-24VAC	Corpo Incontro Elettrico Serie 45	€ 55,70
I/FP10X	Frontale Reversibile FP10 25 mm INOX Corto	€ 6,44
I/FP22X	Frontale Reversibile FP10 25 mm INOX Corto	€ 9,01

Ulteriori frontali consigliati: I/FP14X – I/FP21X – I/FP25X

SERIE 44

La serie 44, derivata dalla serie 45, mantiene le principali caratteristiche ma è dotato di chiusura radiale, che permette di ottimizzare la rotazione e quindi una estetica migliore in quanto il telaio della porta richiede un più taglio ridimensionato.

- SIMMETRICO
- REVERSIBILE
- BATTI SCROCCO RADIALE



Cicli testati azionamento elettrico: 200.000



Forza di tenuta: 3.250 N – 330 Kg-f

Temperatura di esercizio: da -25°C a +50°C


CODICE	TENSIONE	TIPO CORRENTE	RESISTENZA BOBINA					
				Simmetrico Reversibile	Radiale	F FLEX	Aa Antirip. Interno	D Leva Fermo a Giorno
I/44AAFLEX	8-12 V	AC-DC	17 Ω	✓	✓	✓	✓	
I/44AADFLEX	8-12 V	AC-DC	17 Ω	✓	✓	✓	✓	✓

DISEGNI DI INGOMBRO


FRONTALI RACCOMANDATI

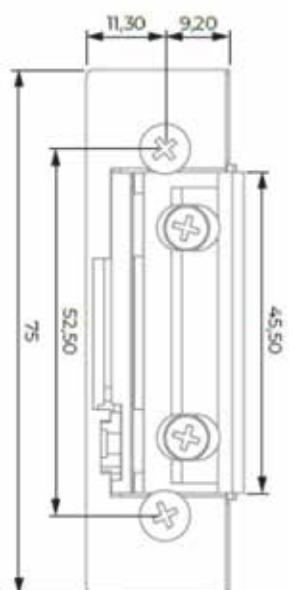

FP10

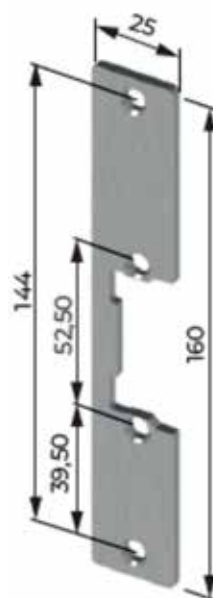

FP22

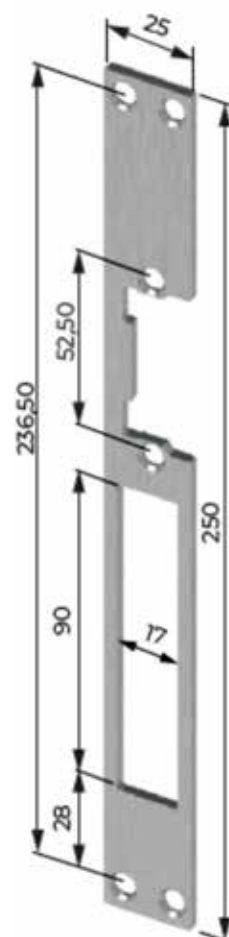

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
I/44AAFLEX	Corpo Incontro Elettrico Serie 44	€ 53,56
I/44AADFLEX	Corpo Incontro Elettrico Serie 44	€ 61,06
I/FP10X	Frontale Reversibile FP10 25 mm INOX Corto	€ 6,44
I/FP22X	Frontale Reversibile FP22 25 mm INOX Lungo	€ 9,01

Ulteriori frontali consigliati: I/FP14X – I/FP21X – I/FP25X

SERIE 99 Hi-Tech

Serie di ultima generazione caratterizzata dalla sua versatilità: le dimensioni ridotte della scatola (con una profondità di soli 25,5 mm) facilitano l'installazione su profili sia di alluminio che di PVC, mentre la loro bobina funziona in modo ottimale sia in corrente alternata che in corrente continua in un intervallo da 10 a 24 volt.



- SIMMETRICO
- REVERSIBILE
- MULTI VOLTAGGIO
- DIMENSIONI RIDOTTE
- PROFONDITA' 25,5mm
- FUNZIONAMENTO IN AC E DC
- RADIALE
- CERTIFICATO EN 14846-2008 – System 1



Cicli testati azionamento elettrico: 200.000



Forza di tenuta: 3.500 N – 356 Kg-f

Temperatura di esercizio: da -25°C a +50°C


CODICE	TENSIONE	TIPO CORRENTE	RESISTENZA BOBINA	Simmetrico Reversibile	Radiale	F FLEX	N Senza Antirip.	Ab Antirip. Est. Scor.	D Leva Fermo a Giorno	Sotto Tensione FAIL SAFE	
										512 12dc	524 24dc
I/99-2NF	10-24 V	AC-DC	43 Ω	✓	✓	✓	✓				
I/99-2NDF	10-24 V	AC-DC	43 Ω	✓	✓	✓	✓		✓		
I/99-2ABF	10-24 V	AC-DC	38 Ω	✓	✓	✓		✓			
I/99-2ABDF	10-24 V	AC-DC	38 Ω	✓	✓	✓		✓	✓		
I/99-2N512F	12 V	DC	63 Ω	✓	✓	✓	✓			✓	
I/99-2N512DF	12 V	DC	63 Ω	✓	✓	✓	✓		✓	✓	

DISEGNI DI INGOMBRO


FRONTALI RACCOMANDATI

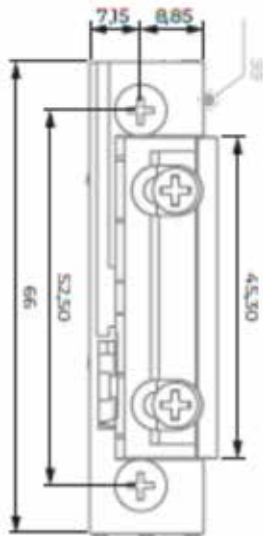

FP13

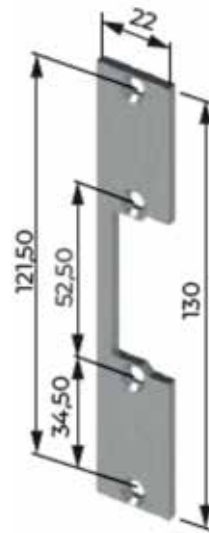

FP24

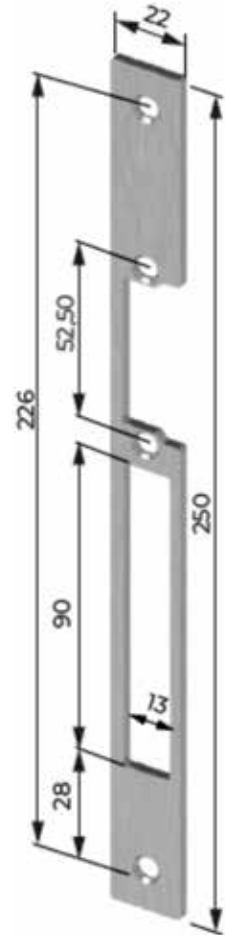

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
I/99-2NF	Corpo Incontro Elettrico Serie 99	€ 50,35
I/99-2NDF	Corpo Incontro Elettrico Serie 99	€ 57,84
I/99-2ABF	Corpo Incontro Elettrico Serie 99	€ 59,45
I/99-2ABDF	Corpo Incontro Elettrico Serie 99	€ 66,95
I/99-2N512F	Corpo Incontro Elettrico Serie 99	€ 101,66
I/99-2N512DF	Corpo Incontro Elettrico Serie 99	€ 109,16
I/FP13X	Frontale Reversibile FP13 22 mm INOX Corto	€ 6,44
I/FP24X	Frontale Reversibile FP24 22 mm INOX Lungo	€ 9,01

Ulteriori frontali consigliati: I/FP14X – I/FP21X – I/FP25X

SERIE 99 Hi-Tech TOP

La variante **TOP** di questa serie introduce un nuovo sistema di guida dello scrocco sul batti scrocco che facilita l'apertura della porta ed evita le irregolarità del telaio.



- NUOVO SISTEMA CON RAMPA GUIDA SCROCCO
- COPERCHIO CON SISTEMA ANTIGRIPPAGGIO
- SIMMETRICO
- REVERSIBILE
- MULTI VOLTAGGIO
- DIMENSIONI RIDOTTE
- FUNZIONAMENTO IN AC E DC
- RADIALE
- CERTIFICATO EN 14846-2008 – System 1



Cicli testati azionamento elettrico: 200.000

Forza di tenuta: 3.500 N – 356 Kg-f

Temperatura di esercizio: da -25°C a +50°C

CODICE	TENSIONE	TIPO CORRENTE	RESISTENZA BOBINA	Simmetrico Reversibile	Radiale	F FLEX	N Senza Antirip.	Ab Antirip. Est. Scor.	D Leva Fermo a Giorno
I/99ABFTOPDOUBLE	10-24 V	AC-DC	38 Ω	✓	✓	✓		✓	
I/99ABDFTOPDOUBLE	10-24 V	AC-DC	38 Ω	✓	✓	✓		✓	✓



Modello 99 con dettaglio del taglio del profilo per l'installazione




Modello 99 TOP con installazione senza taglio sul profilo




DISEGNI DI INGOMBRO


FRONTALI RACCOMANDATI

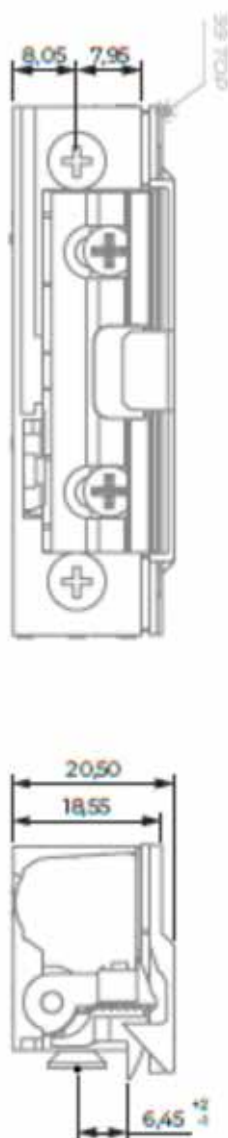

FP20

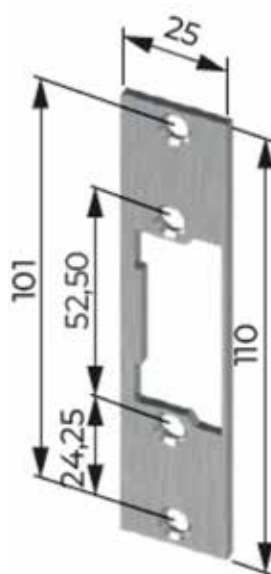

FP42

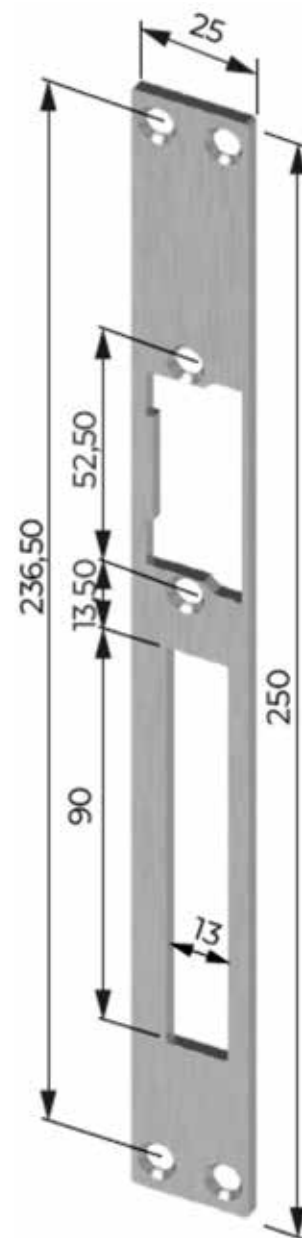

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
I/99ABFTOPDOUBLE	Corpo Incontro Elettrico Serie 99 TOP	€ 64,81
I/99ABDFTOPDOUBLE	Corpo Incontro Elettrico Serie 99 TOP	€ 70,16
I/FP20X	Frontale Reversibile FP20 25 mm INOX Corto	€ 15,83
I/FP42X	Frontale Reversibile FP42 25 mm INOX Lungo	€ 18,53

Ulteriori frontali compatibili: I/FP14X – I/FP21X

SERIE SS54 Rinforzata

La Serie 54 si caratterizza per la sua robustezza, essendo una soluzione perfetta per porte pesanti o molto trafficate. Il batti scrocco in acciaio garantisce una resistenza alla rottura di 800 kg. Simmetrici e reversibili, gli incontri elettrici della serie 50 sono adatti per installazioni di sicurezza. Disponibili in versione regolabile e monoblocco, la loro installazione è facilitata dalla uscita dei cavi dove previsto.



- RESISTENZA ALLA ROTTURA 800 Kg
- ROBUSTO
- POSSIBILITA' DI MICROSWITCH INTERNO
- IDEALE PER PORTE PESANTI E CON MOLTO TRANSITO
- USCITA LUNGA DEI CAVI DOVE PREVISTO
- VERSIONE REGOLABILE E MONO BLOCCO
- SIMMETRICO
- REVERSIBILE



Cicli testati azionamento elettrico: 500.000



Forza di tenuta: 7.950 N – oltre 800 Kg-f

Temperatura di esercizio: da -25°C a +50°C


CODICE	TENSIONE	TIPO CORRENTE	RESISTENZA BOBINA	Simmetrico Reversibile	Radiale	F FLEX	N Senza Antirip.	Aa Antirip. Interno	D Leva Fermo a Giorno	Sotto Tensione FAIL SAFE	
										512	524
										12dc	24dc
I/SS54NFLEX	10-24 V	AC-DC	43 Ω	✓		✓	✓				
I/SS54NDFLEX	10-24 V	AC-DC	43 Ω	✓		✓	✓		✓		
I/SS54AAFLEX	8-12 V	AC-DC	17 Ω	✓		✓		✓			
I/SS54AADFLEX	8-12 V	AC-DC	17 Ω	✓		✓		✓	✓		
I/SS54N524FLEX	24 V	DC	240 Ω	✓		✓	✓				✓

DISEGNI DI INGOMBRO


FRONTALI RACCOMANDATI

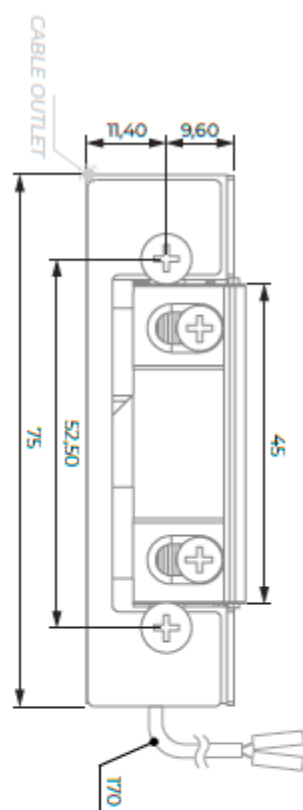

FP12

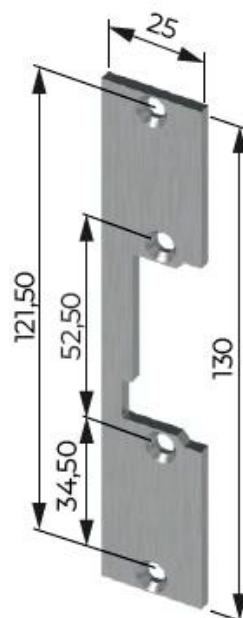

FP23

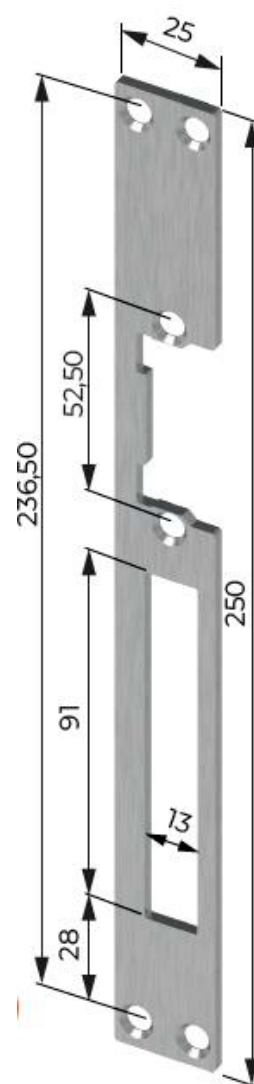

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
I/SS54NFLEX	Corpo Incontro Elettrico Serie SS54	€ 74,45
I/SS54NDFLEX	Corpo Incontro Elettrico Serie SS54	€ 81,95
I/SS54AAFLEX	Corpo Incontro Elettrico Serie SS54	€ 77,13
I/SS54AADFLEX	Corpo Incontro Elettrico Serie SS54	€ 84,09
I/SS54N524FLEX	Corpo Incontro Elettrico Serie SS54	€ 93,19
I/FP12X	Frontale Reversibile FP12 25 mm INOX Corto	€ 6,44
I/FP23X	Frontale Reversibile FP23 25 mm INOX Lungo	€ 9,01

Ulteriori frontali consigliati: **I/FP14X – I/FP21X**

SERIE 48

La Serie 48 è stata progettata per l'abbinamento con serrature per porte blindate.

La curvatura della parte inferiore del corpo consente di mantenere lo scorrimento del primo catenaccio della serratura.

- SPECIFICO PER PORTE BLINDATE
- BATTI SCROCCO RINFORZATO IN ACCIAIO
- BATTI SCROCCO REGOLABILE




Cicli testati azionamento elettrico: 200.000




Forza di tenuta: 4.000 N – oltre 400 Kg-f

Temperatura di esercizio: da -25°C a +50°C

CODICE	TENSIONE	TIPO CORRENTE	RESISTENZA BOBINA	MANO Din	F FLEX	A Antirip. Esterno	Aa Antirip. Interno	D Leva Fermo a Giorno
I/48+AFDINRIGHT	8-12 V	AC-DC	17 Ω	DX	✓	✓		
I/48+AFDINLEFT	8-12 V	AC-DC	17 Ω	SX	✓	✓		
I/48+ADFDINRIGHT	8-12 V	AC-DC	17 Ω	DX	✓	✓		✓
I/48+ADFDINLEFT	8-12 V	AC-DC	17 Ω	SX	✓	✓		✓
I/48+AAFDINRIGHT	8-12 V	AC-DC	17 Ω	DX	✓		✓	
I/48+AAFDINLEFT	8-12 V	AC-DC	17 Ω	SX	✓		✓	
I/48+AADFDINRIGHT	8-12 V	AC-DC	17 Ω	DX	✓		✓	✓
I/48+AADFDINLEFT	8-12 V	AC-DC	17 Ω	SX	✓		✓	✓

Determinazione “Mano di Apertura”

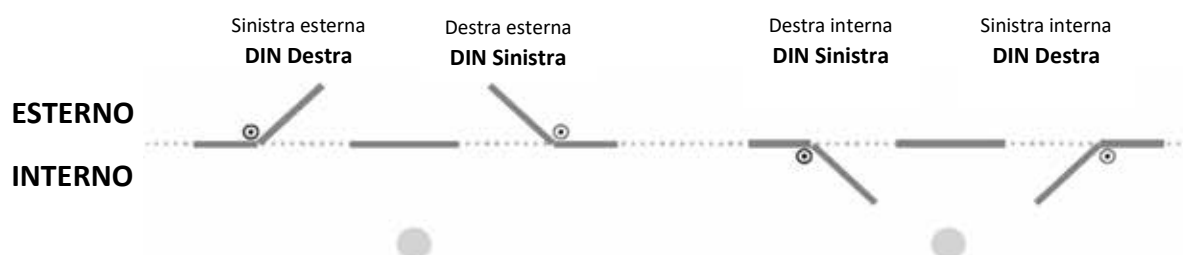

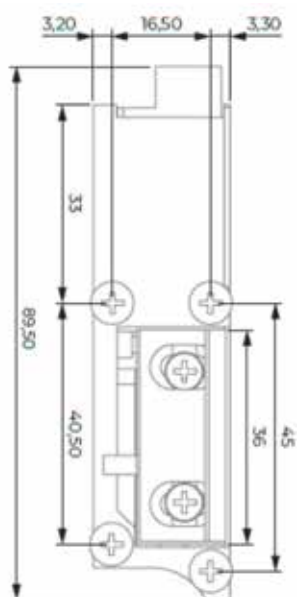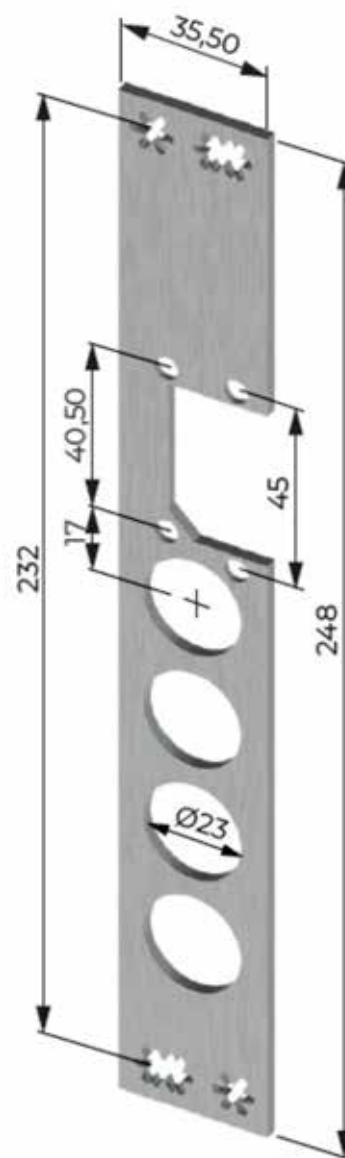DISEGNI DI INGOMBRO
FRONTALE

FP93


CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
I/48+AFDINRIGHT	Corpo Incontro Elettrico Serie 48	€ 90,52
I/48+AFDINLEFT	Corpo Incontro Elettrico Serie 48	€ 90,57
I/48+ADFDINRIGHT	Corpo Incontro Elettrico Serie 48	€ 98,01
I/48+ADFDINLEFT	Corpo Incontro Elettrico Serie 48	€ 98,07
I/48+AAFDINRIGHT	Corpo Incontro Elettrico Serie 48	€ 91,05
I/48+AAFDINLEFT	Corpo Incontro Elettrico Serie 48	€ 91,10
I/48+AADFDINRIGHT	Corpo Incontro Elettrico Serie 48	€ 98,55
I/48+AADFDINLEFT	Corpo Incontro Elettrico Serie 48	€ 98,60
I/FP9328X	Frontale Reversibile FP93 int. 28 mm INOX	€ 26,78
I/FP9337X	Frontale Reversibile FP93 int. 37 mm INOX	€ 26,78

SERIE 56 Temporizzato

La Serie 56 rappresenta una nuova generazione di incontri elettrici che aumentano sostanzialmente la sicurezza. Gli incontri elettrici della Serie 56 sono ad apertura temporizzata. Basta una breve pressione per aprire la porta ma, se dopo un certo tempo non si transita, l'incontro elettrico si richiude automaticamente, in modo che la porta non rimanga aperta per negligenza o accidentalmente. Il tempo di apertura viene abilitato dipendentemente dalla durata dell'impulso; per ogni secondo di impulso, disporremo di undici secondi per l'apertura, fino a un massimo di trentatré secondi. Funziona in corrente alternata e continua; è quindi adatto per citofoni convenzionali, videocitofoni, controlli di accesso o di sicurezza. La loro installazione è semplice perché è di dimensioni ridotte, simmetrico e viene fornito con batti scrocco regolabile e radiale.



- TEMPORIZZATO
- MULTI VOLTAGGIO
- BATTI SCROCCO REGOLABILE
- RADIALE
- SIMMETRICO E REVERSIBILE




Cicli testati azionamento elettrico: 200.000

Forza di tenuta: 3.000 N – oltre 300 Kg-f



Temperatura di esercizio: da -25°C a +50°C

CODICE	TENSIONE	TIPO CORRENTE	RESISTENZA BOBINA					
				Simmetrico Reversibile	Radiale	F FLEX	AT Antirip. Temporiz.	D Leva Fermo a Giorno
I/56ATF	12 V	AC-DC	30 Ω	✓	✓	✓	✓	
I/56ADTF	12 V	AC-DC	30 Ω	✓	✓	✓	✓	✓

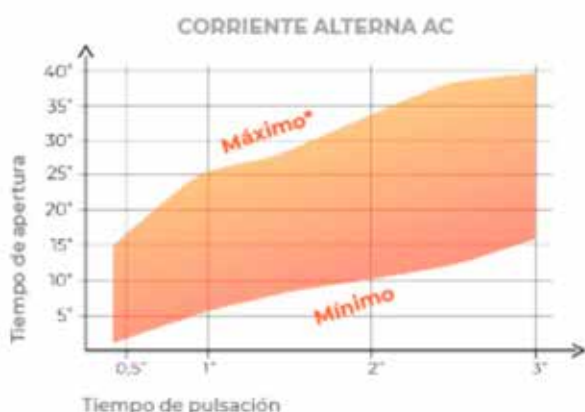


DISEGNI DI INGOMBRO


FRONTALI RACCOMANDATI

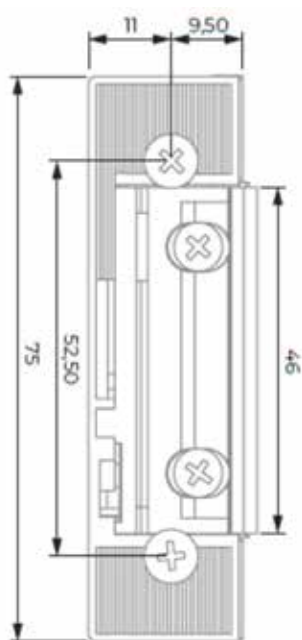

FP10

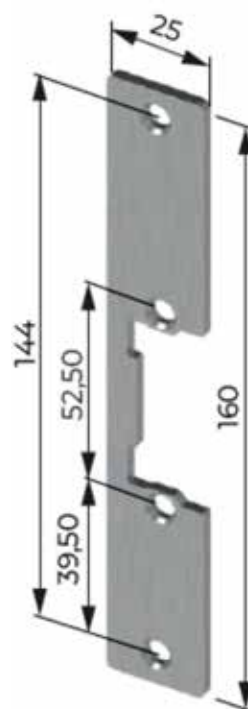

FP22

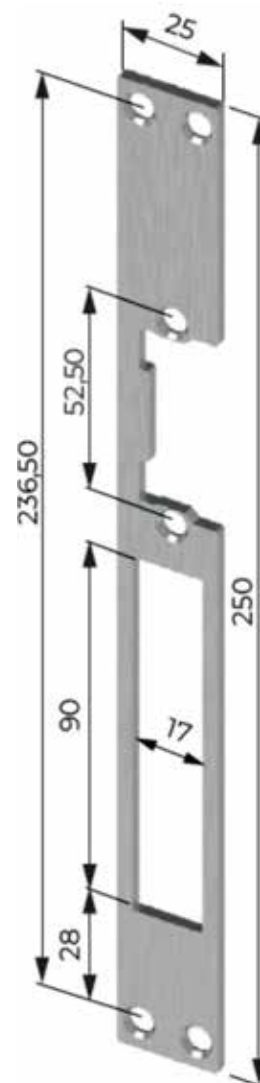

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
I/56ATF	Corpo Incontro Elettrico Serie 56 T	€ 66,41
I/56ADTF	Corpo Incontro Elettrico Serie 56 T	€ 73,91
I/FP10X	Frontale Reversibile FP10 25 mm INOX Corto	€ 6,44
I/FP22X	Frontale Reversibile FP22 25 mm INOX Lungo	€ 9,01

Ulteriori frontali consigliati: **I/FP14X – I/FP21X – I/FP25X**

SERIE 81 Antipanico

La Serie 81 è costituita da un incontro elettrico reversibile specifico per maniglioni antipanico con un design arrotondato.

Sono forniti con 8 spessori supplementari da 2,5 mm che consentono l'installazione sulla quasi totalità di maniglioni antipanico presenti sul mercato.

- PER MANIGLIONI ANTIPANICO DA APPLICARE
- DESIGN ARROTONDATO
- REVERSIBILE
- VERSIONE RINFORZATA
- RESISTENTE ALLA ROTTURA 600 Kg




Cicli testati azionamento elettrico: 200.000

Forza di tenuta: 5.900 N – 600 Kg-f

Temperatura di esercizio: da -25°C a +50°C

CODICE	TENSIONE	TIPO CORRENTE	RESISTENZA BOBINA	Reversibile	N Senza Antirip.	Aa Antirip. Interno	D Leva Fermo a Giorno	Fermo a giorno elettrico		Sotto Tensione FAIL SAFE	
								412	424	512	524
								12dc	24dc	12dc	24dc
I/81N+	8-12 V	AC-DC	17 Ω	✓	✓						
I/81AA+	8-12 V	AC-DC	17 Ω	✓		✓					
I/81AAD+	8-12 V	AC-DC	17 Ω	✓		✓	✓				
I/81N412+	12 V	DC	43 Ω	✓	✓			✓			
I/81N424+	24 V	DC	132 Ω	✓	✓				✓		
I/81N512+	12 V	DC	58 Ω	✓	✓					✓	

DISEGNI DI INGOMBRO

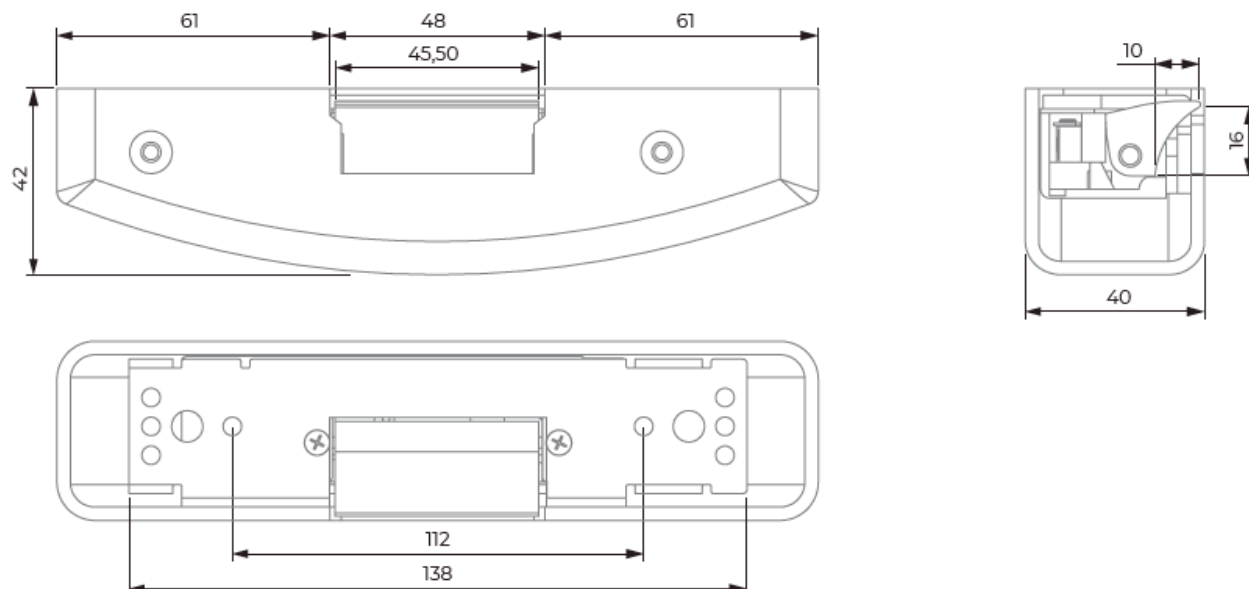


CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
I/81N+	Incontro Elettrico Serie 81 Antipanico	€ 168,71
I/81AA+	Incontro Elettrico Serie 81 Antipanico	€ 175,68
I/81AAD+	Incontro Elettrico Serie 81 Antipanico	€ 183,18
I/81N412+	Incontro Elettrico Serie 81 Antipanico	€ 175,15
I/81N424+	Incontro Elettrico Serie 81 Antipanico	€ 178,35
I/81N512+	Incontro Elettrico Serie 81 Antipanico	€ 192,61

GAMMA FRONTALI PER INCONTRI ELETTRICI


I/FP10X

€ 6,44

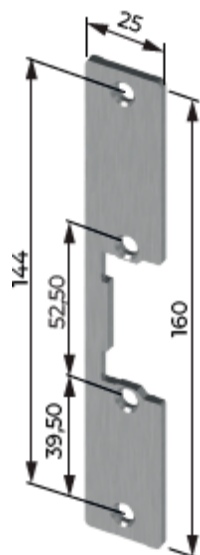


I/FP12X

€ 6,44

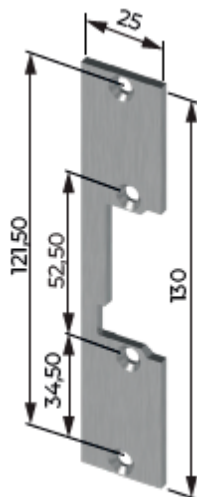


I/FP13X

€ 6,44

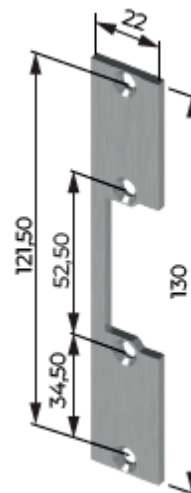


I/FP14X

€ 6,44

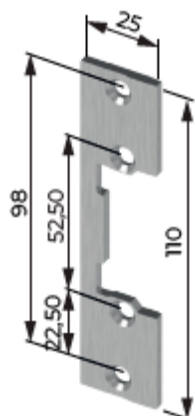


I/FP20X

€ 15,83

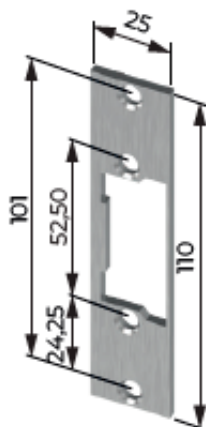


I/FP21X

€ 9,01

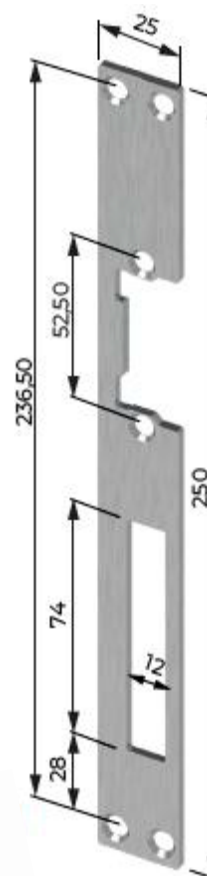


GAMMA FRONTALI PER INCONTRI ELETTRICI


I/FP22X € 9,01

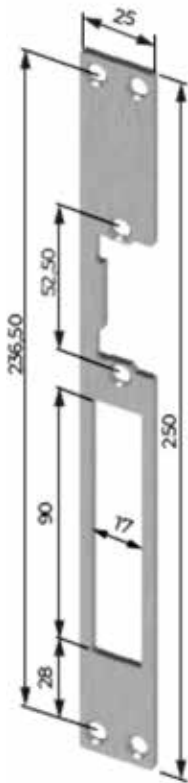


I/FP23X € 9,01

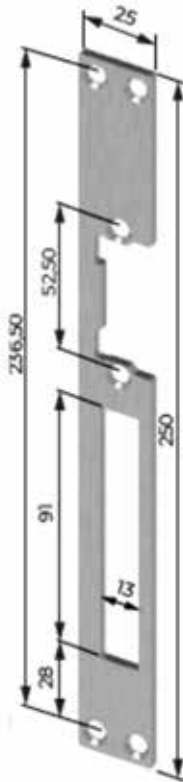


I/FP24X € 9,01

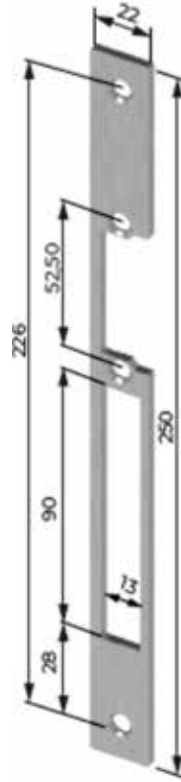


I/FP25X € 9,01

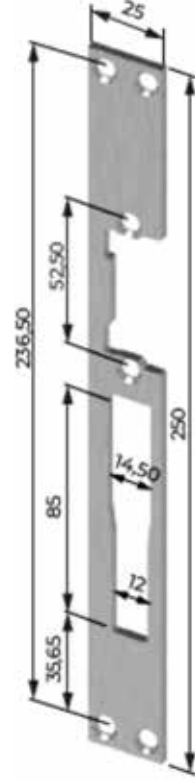


I/FP9328X € 26,78

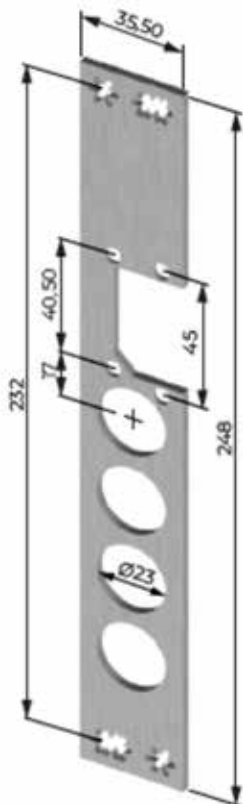

I/FP26X € 9,01

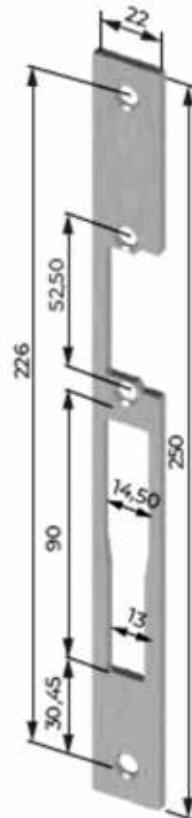

I/FP42X € 18,53

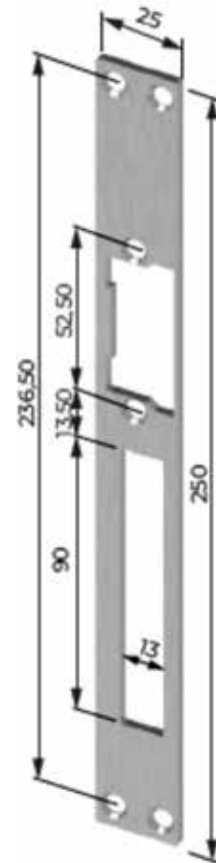


Disponibile Interasse 37 mm

ACCESSORI


I/X1/300




I/X2/290

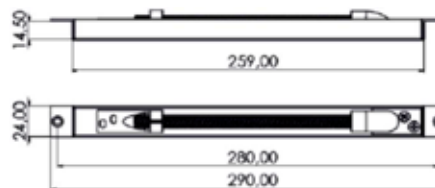

I/X1B/600




I/X2B/510

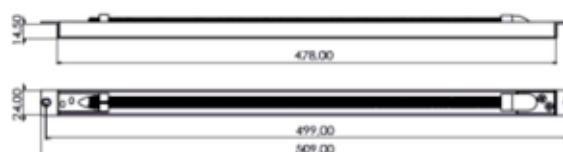


CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
I/X1/300	Passacavo Esterno L. 300 mm	€ 24,70
I/X1B/600	Passacavo Esterno L. 600 mm	€ 45,80
I/X2/290	Passacavo da incasso L. 290 mm	€ 81,90
I/X2B/510	Passacavo da incasso L. 510 mm	€ 102,95


I/2CN

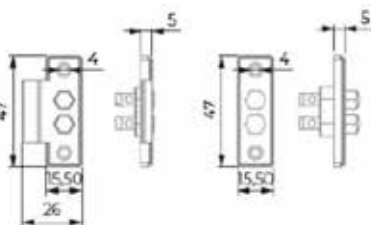


I/2C

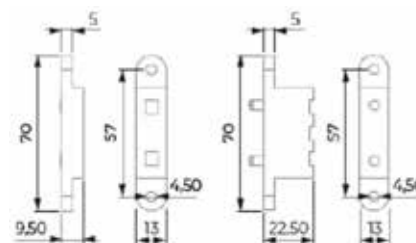

I/3C

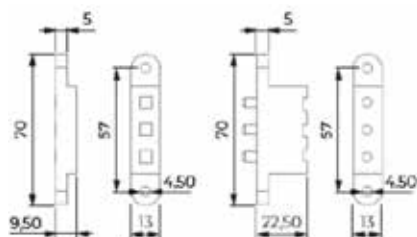

I/4C



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
I/2CN	Contatto bipolare con pattino risalita	€ 11,95
I/2C	Contatto bipolare	€ 11,05
I/3C	Contatto tripolare	€ 13,90
I/4C	Contatto quadripolare	€ 18,40



Accessori serramenti corazzati
Accessories for safety doors

Via V.Alfieri, 80 - Villanova - 26036 Rivarolo del Re - CR - Italy
Tel. +39 0375 534152 - e-mail: info@azzifausto.it - [http: www.azzifausto.it](http://www.azzifausto.it)
Cod. Fisc. e Part. IVA 01671080198